

Attention !

Aucune installation sanitaire ne sera déclarée conforme dans les conditions suivantes :

- ✚ Modification du projet d'assainissement accepté par le SPANC sans en avertir le technicien
- ✚ Non respect de cette fiche technique
- ✚ Recouvrement des ouvrages par de la terre végétale avant contrôle du technicien du S.P.A.N.C.

La fosse toutes eaux

Mise en place

- ⇒ Placée sur un lit de sable compacté et horizontal de 10 cm
- ⇒ Remblaiement latéral avec du sable et mise en eau simultanée de la fosse

Ventilation


- ⇒ PVC, Ø 100 mm
- ⇒ Branchée en sortie de la fosse toutes eaux et aboutissant au dessus du faite du toit
- ⇒ Extrémité munie d'un extracteur statique ou éolien

Raccordements

- ⇒ Conduites PVC, Ø 100 mm
- ⇒ Posées sur un lit de sable de 10 cm
- ⇒ Eviter les coudes et angles droits
- ⇒ Pente de la conduite acheminant les eaux usées vers la fosse : 2 à 4%
- ⇒ Pente de la conduite acheminant les eaux usées vers le champ d'épandage : 0,5 à 1 %
- ⇒ Raccords à joints souples


Tampons

- ⇒ Hermétiques
- ⇒ Au niveau du sol (utilisation de rehausses si nécessaire)

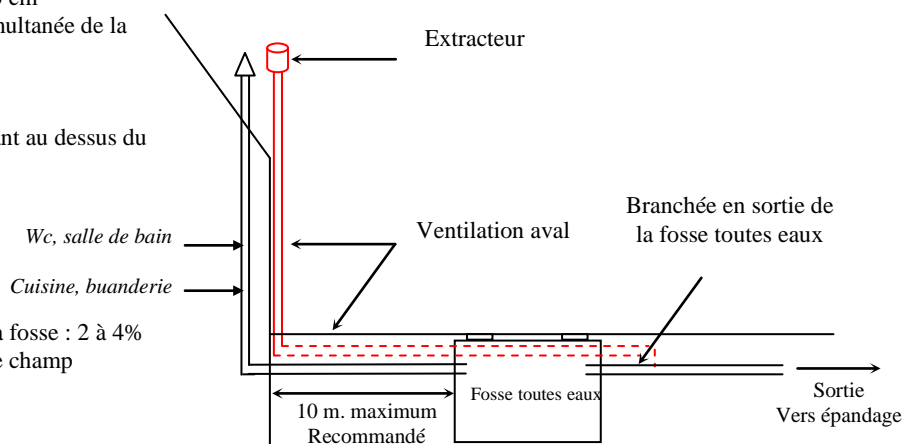


Lit d'épandage : schéma de principe

(Exemple : 5 longueurs de canalisations d'épandage)

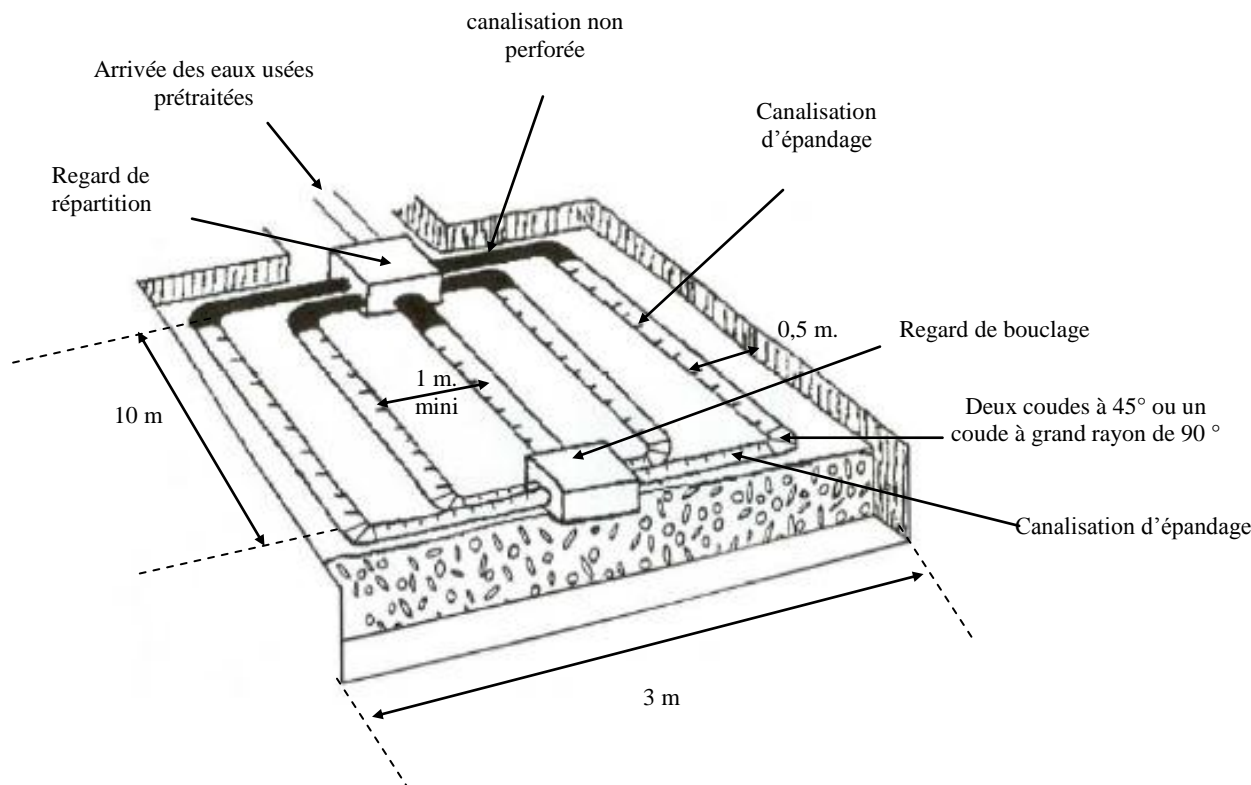

Coupe transversale de la fouille

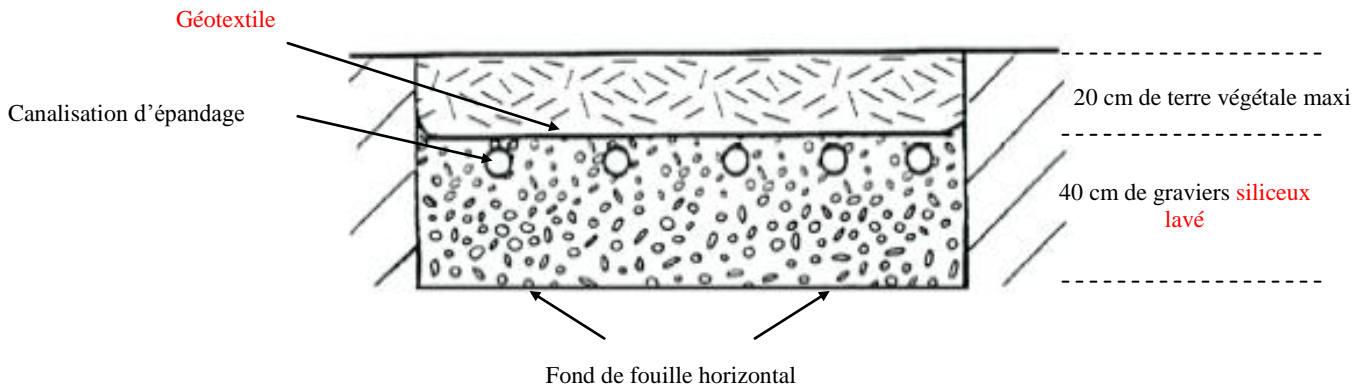

La fouille

- ⇒ Fond parfaitement plat
- ⇒ Profondeur : 0,60 m. à 0,80 m. maximum
- ⇒ Largeur : 8 m. maximum
- ⇒ **Scarification obligatoire du fond et des parois avant remplissage**

Remplissage


- ⇒ Gravier stables à l'eau et lavés, Ø 10-40 mm
- ⇒ Terre végétale débarrassée des cailloux
- ⇒ Géotextile conforme à la norme NF

Les regards

- ⇒ Doivent éviter la stagnation des effluents
- ⇒ Raccords à joints souples
- ⇒ Au niveau du sol (utilisation de rehausses si nécessaire)

1 Regard de répartition :

- ⇒ Posé sur un lit de sable horizontal et compacté de 10 cm
- ⇒ Répartition équitable de l'effluent
- ⇒ Possède autant de départs que de longueurs de canalisations (5 à 6 au maximum)



1 Regard de bouclage, voir plus :

- ⇒ Posé horizontalement sur le gravier répartiteur

Les canalisations

Conduites de répartition et de bouclage :

- ⇒ Tuyaux pleins PVC, Ø 100 mm

Canalisations d'épandage :

- ⇒ PVC, Ø 100 mm
- ⇒ Orifices ou fentes disposées vers le bas
- ⇒ Pente : 0,5 à 1 % maximum

Angles composés de :

- ⇒ Deux coudes à 45°
- ⇒ Un coude à 90° à grand rayon

Dimensionnement

Jusqu'à 3 chambres

- ⇒ Superficie : **30m²** soit environ 50ml d'épandage.
- ⇒ **+ 6 m²** par personne supplémentaire

Recommandations générales :

- Les longueurs de canalisations d'épandage à placer sont comptabilisées hors canalisations de répartition et de bouclage.
- Le champ d'épandage ne doit pas être réalisé après un épisode pluvieux pour éviter un compactage du sol en place.
- Lors de l'exécution des travaux, les engins ne doivent pas circuler sur le champ d'épandage pour éviter le compactage du sol réservé à l'infiltration.
- Aucun véhicule ne devra circuler ou stationner sur le champ d'épandage au risque de l'endommager.
- Tous les végétaux à fort développement racinaires (arbres, arbustes, etc.) doivent se situer à 3 mètres minimum des abords du champ d'épandage.
- **Les eaux claires (eaux issues de toitures, eaux de ruissellements, etc.) doivent être dirigées hors de la zone d'épandage, afin d'éviter une accumulation d'eau dans ce dernier pouvant aboutir à des dysfonctionnements.**

15 jours avant l'exécution des travaux, prévenez le technicien du S.P.A.N.C., pour que soit réalisé le contrôle des travaux d'assainissement avant recouvrement des ouvrages par de la terre végétale.