RÉSUMÉ MENSUEL DE LA CAMPAGNE DE JAUGEAGE DU SYNDICAT DE RIVIÈRE DU HAUT BASSIN DE L'HÉRAULT

SEPTEMBRE 2026

Publié le 15/09/2026

Carte 1 : Points de relevé des débits durant une campagne de jaugeage.

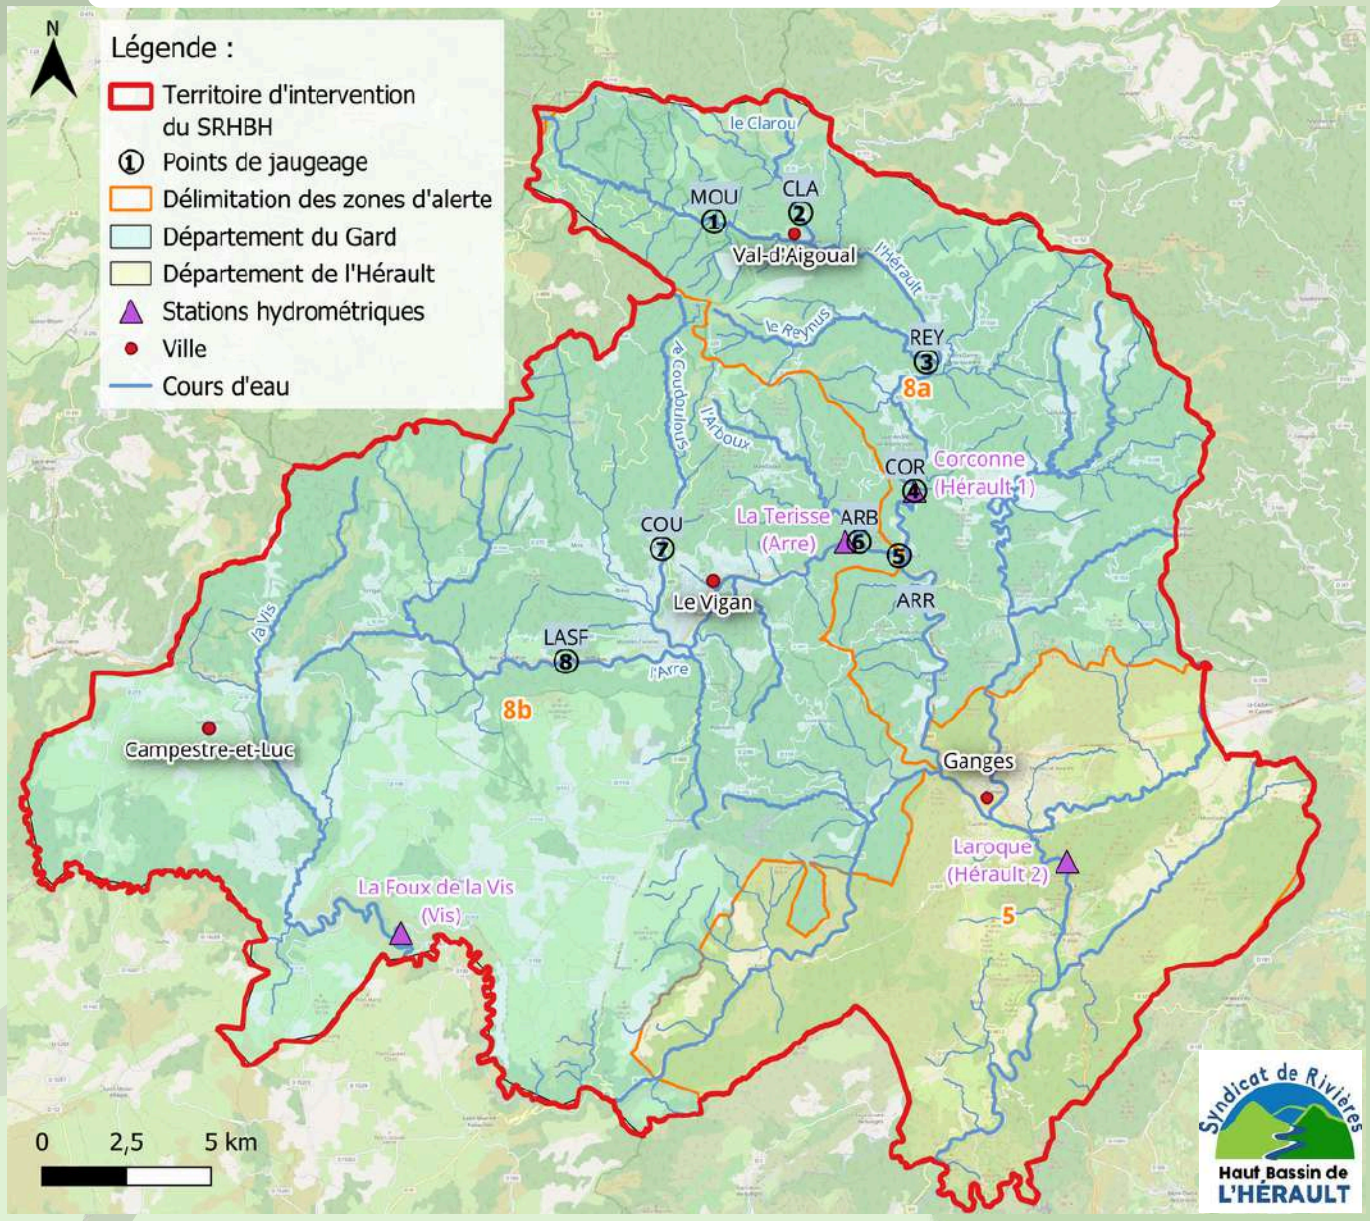

Le SRHBH assure un suivi des débits des cours d'eau durant l'étiage principalement. Des stations de la DREAL sont également implantées sur le territoire pour un suivi en continu tout au long de l'année (Carte 1) :

Hérault 1	L'Hérault à Saint-André-de-Majencoules, Corconne
Arre	L'Arre au Vigan, La Terrisse
Hérault 2	L'Hérault à Laroque
Vis	La Vis à Blandas, La Foux de la Vis

Durant la période estivale, les campagnes de jaugeages ponctuels du SRHBH, en partenariat avec l'EPTB Fleuve Hérault permettent d'observer le comportement des cours d'eau face aux aléas climatiques.

Une campagne de jaugeage consiste à mesurer le débit des cours d'eau à l'aide d'un débitmètre (ou courantomètre), dans le but d'approfondir la connaissance de la ressource en eau.

Les données ainsi recueillies sont partagées lors des Commissions Ressource en Eau (CRE, menées par les DDTM), afin d'orienter les politiques d'usage et de préservation de la ressource.

La campagne menée par le SRHBH couvre 8 points de mesure (Carte 1), avec en moyenne deux passages par mois d'avril à septembre. Les résultats sont ensuite traités, modélisés sous forme de courbes, puis synthétisés dans les pages suivantes.

1 L'HÉRAULT AU MOURETOU

MOU

Photo du site :

(prise le 15/09/26)

Situation :

COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL

💧Résumé des jaugeages effectués sur l'Hérault en 2026.			
Dates	**Débits**	**Dates**	**Débits**
29/04	252 l/s	22/07	100 l/s
20/05	324 l/s	04/08	54 l/s
09/06	191 l/s	17/08	69 l/s
24/06	146 l/s	31/08	129 l/s
06/07	195 l/s	15/09	79 l/s

Commentaires :

- La station de jaugeage est sous l'influence d'un béal en amont.
- Seuil ouvert le 31/08 (réserve d'eau contre les incendies et site de baignade surveillée).
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.
- Peu de pluies au printemps, l'Hérault situé sur le socle granitique et schisteux qui est tributaire des précipitations.

Figure : Évolution des débits de l'Hérault durant l'étiage.

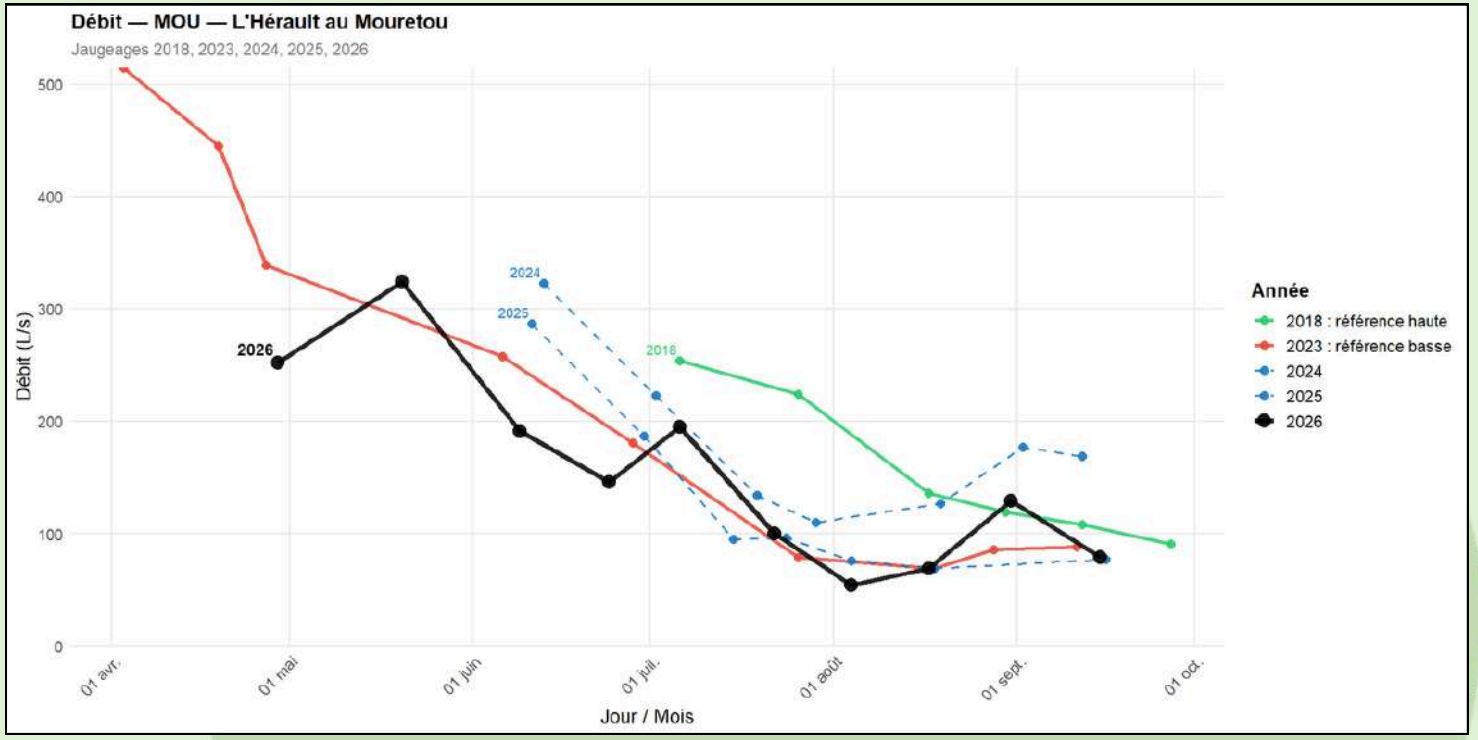

2 LE CLAROU EN AMONT DE VAL D'AIGOUAL

CLA

Photo du site :

(prise le 31/08/26)

Situation :

COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL

💧Résumé des jaugeages effectués sur le Clarou en 2026.			
Dates	**Débits**	**Dates**	**Débits**
29/04	53 l/s	22/07	8 l/s
20/05	76 l/s	04/08	2 l/s
09/06	44 l/s	17/08	7 l/s
24/06	13 l/s	31/08	8 l/s
06/07	14 l/s	15/09	6 l/s

Figure : Évolution des débits du Clarou durant l'étiage.

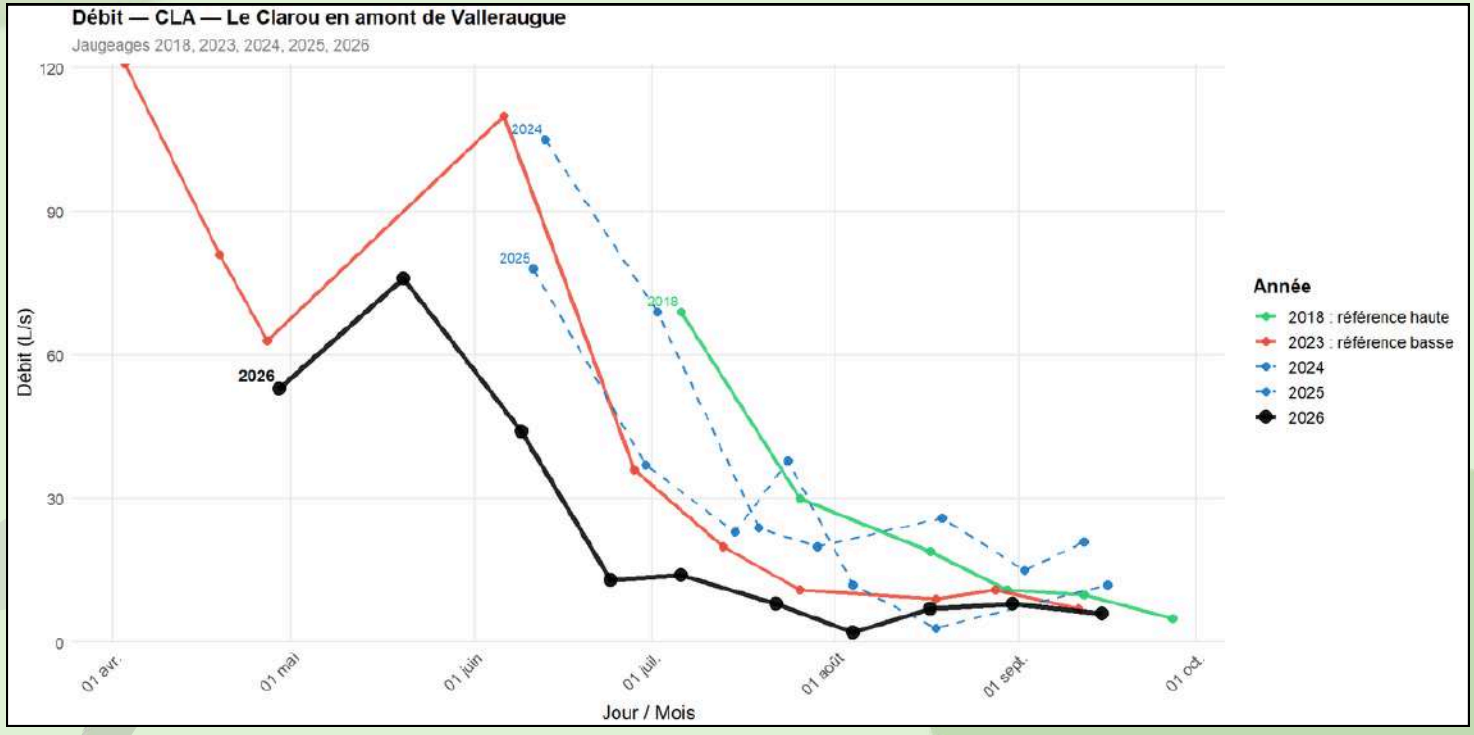

Commentaires :

- Durant les mois les plus chaud, l'eau est stagnante et les écoulements sont hyporhéiques (souterrains).
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.
- Peu de pluies au printemps, le Clarou se situe sur le socle granitique et schisteux qui est tributaire des précipitations.

3 VALAT DE REYNUS AU MAZEL

REY

Photo du site :

(prise le 31/08/26)

Situation :

COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL

Résumé des jaugeages effectués sur le Reynus en 2026.

Dates	Débits	Dates	Débits
29/04	78 l/s	22/07	1 l/s
20/05	105 l/s	04/08	7 l/s
09/06	24 l/s	17/08	6 l/s
24/06	8 l/s	31/08	10 l/s
06/07	0.5 l/s	15/09	7 l/s

Figure : Évolution des débits du Reynus durant l'étiage.

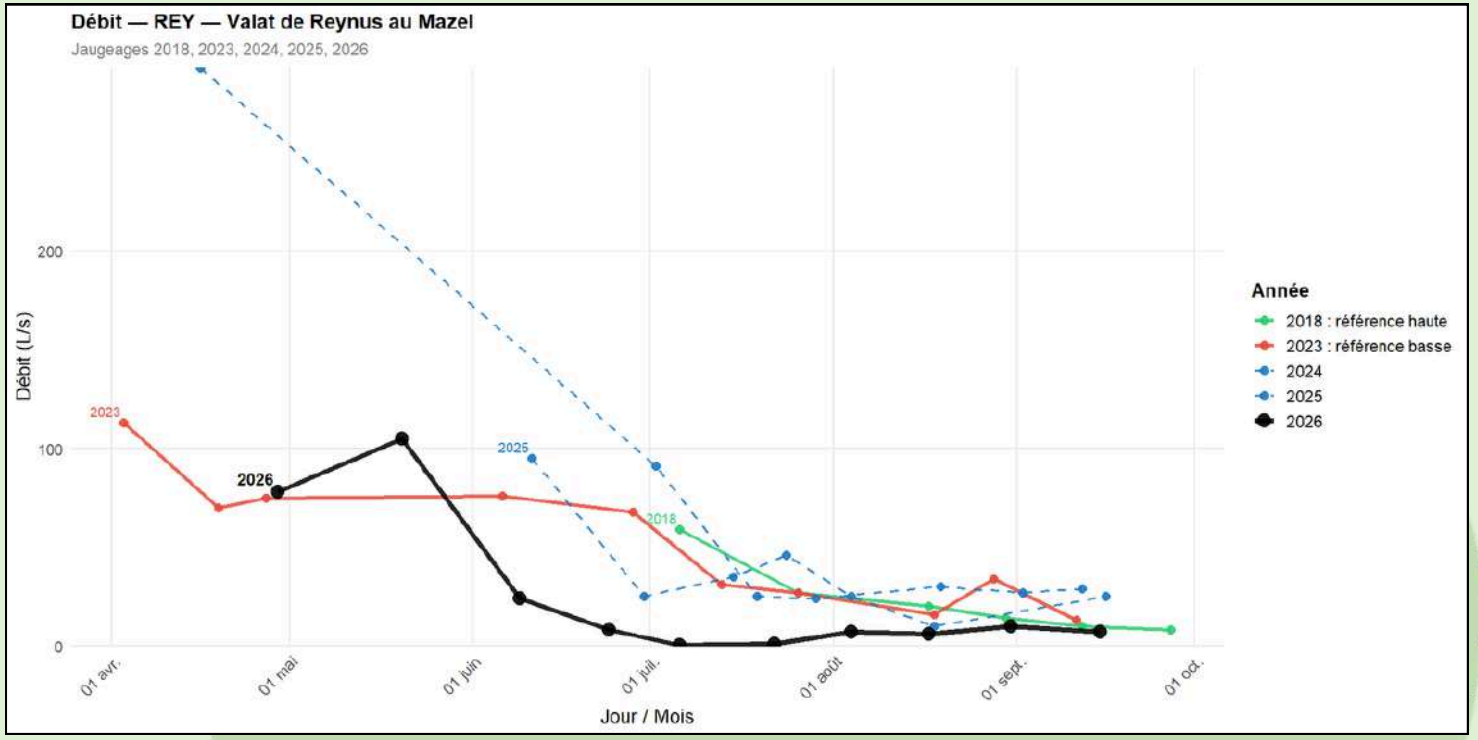

Commentaires :

- La station se situe au point de fermeture du Valat de Reynus.
- De nombreux prélèvements ont lieu sur ce cours d'eau principalement pour la culture de l'Oignon doux des Cévennes.
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.
- Peu de pluies au printemps, le Reynus se situe sur le socle granitique et schisteux qui est tributaire des précipitations.

4 L'HÉRAULT AU CAMPING LA CORCONNE

COR

Photo du site :

(prise le 15/09/26)

Situation :

COMMUNE DE SUMÈNE

💧 Résumé des jaugeages effectués sur l'Hérault en 2026.			
Dates	**Débits**	**Dates**	**Débits**
29/04	709 l/s	22/07	107 l/s
20/05	953 l/s	04/08	116 l/s
09/06	583 l/s	17/08	131 l/s
24/06	187 l/s	31/08	144 l/s
06/07	156 l/s	15/09	107 l/s

Figure : Évolution des débits de l'Hérault durant l'étiage.

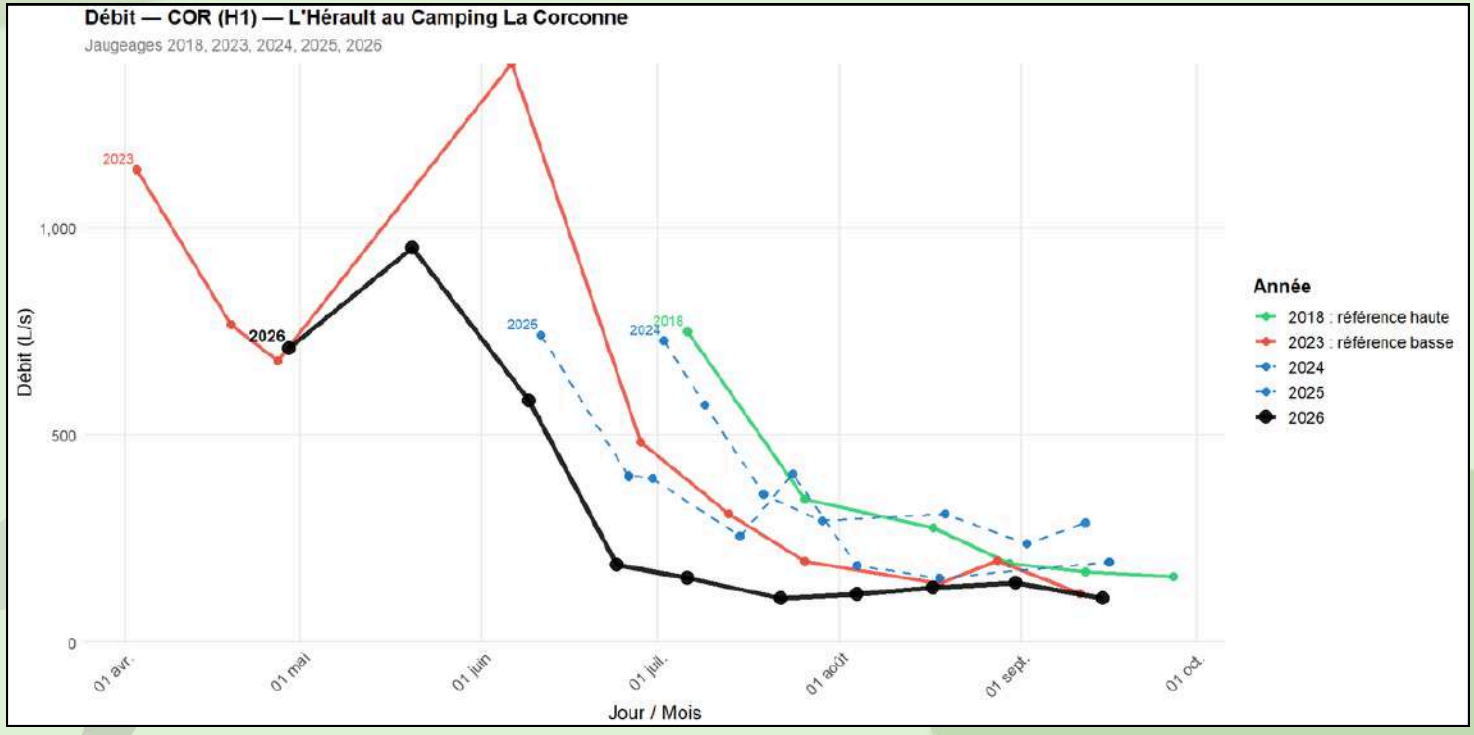

Commentaires :

- Présence d'une station hydrométrique SPC*, utilisée comme station de référence pour les débits d'étiage et de crue.
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.
- Peu de pluie au printemps, l'Hérault situé sur le socle granitique et schisteux qui est tributaire des précipitations.

=> Hauteur d'eau le 09/06 = 32 cm

=> Hauteur d'eau le 15/09 = 8.5 cm

*Service de Prévision des Crues (DREAL)

5 L'ARRE À PONT D'HÉRAULT

ARR

Photo du site :

(prise le 31/08/26)

Situation :

COMMUNE DU VIGAN

💧 Résumé des jaugeages effectués sur l'Arre en 2026.			
Dates	**Débits**	**Dates**	**Débits**
29/04	1956 l/s	22/07	513 l/s
20/05	2035 l/s	04/08	525 l/s
09/06	1238 l/s	17/08	628 l/s
24/06	889 l/s	31/08	588 l/s
06/07	712 l/s	15/09	422 l/s

Figure : Évolution des débits de l'Arre durant l'étiage.

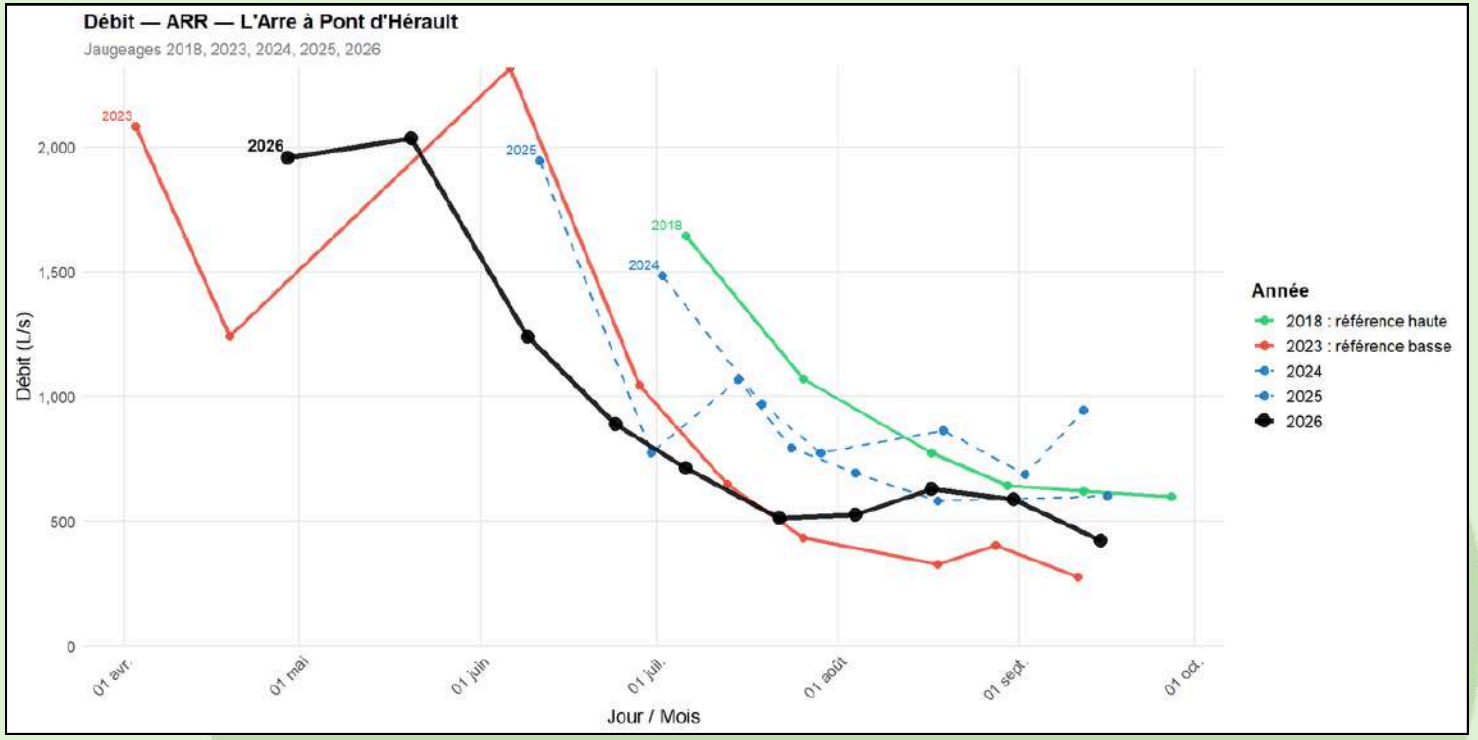

Commentaires :

- La station de mesure se situe 1,6 km en aval de la station du SPC* « La Terrisse ».
- Dernier point de mesure avant la confluence avec l'Hérault.
- Fermeture du bassin versant de l'Arre soutenu par des apports karstiques.
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.

*Service de Prévision des Crues (DREAL)

6 L'ARBOUX AU REY

ARB

Photo du site :

(prise le 15/09/26)

Situation :

COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES

💧 Résumé des jaugeages effectués sur l'Arboux en 2026.			
Dates	**Débits**	**Dates**	**Débits**
29/04	205 l/s	22/07	5 l/s
20/05	135 l/s	04/08	5 l/s
09/06	101 l/s	17/08	10 l/s
24/06	16 l/s	31/08	25 l/s
06/07	26 l/s	15/09	13 l/s

Figure : Évolution des débits de l'Arboux durant l'étiage.

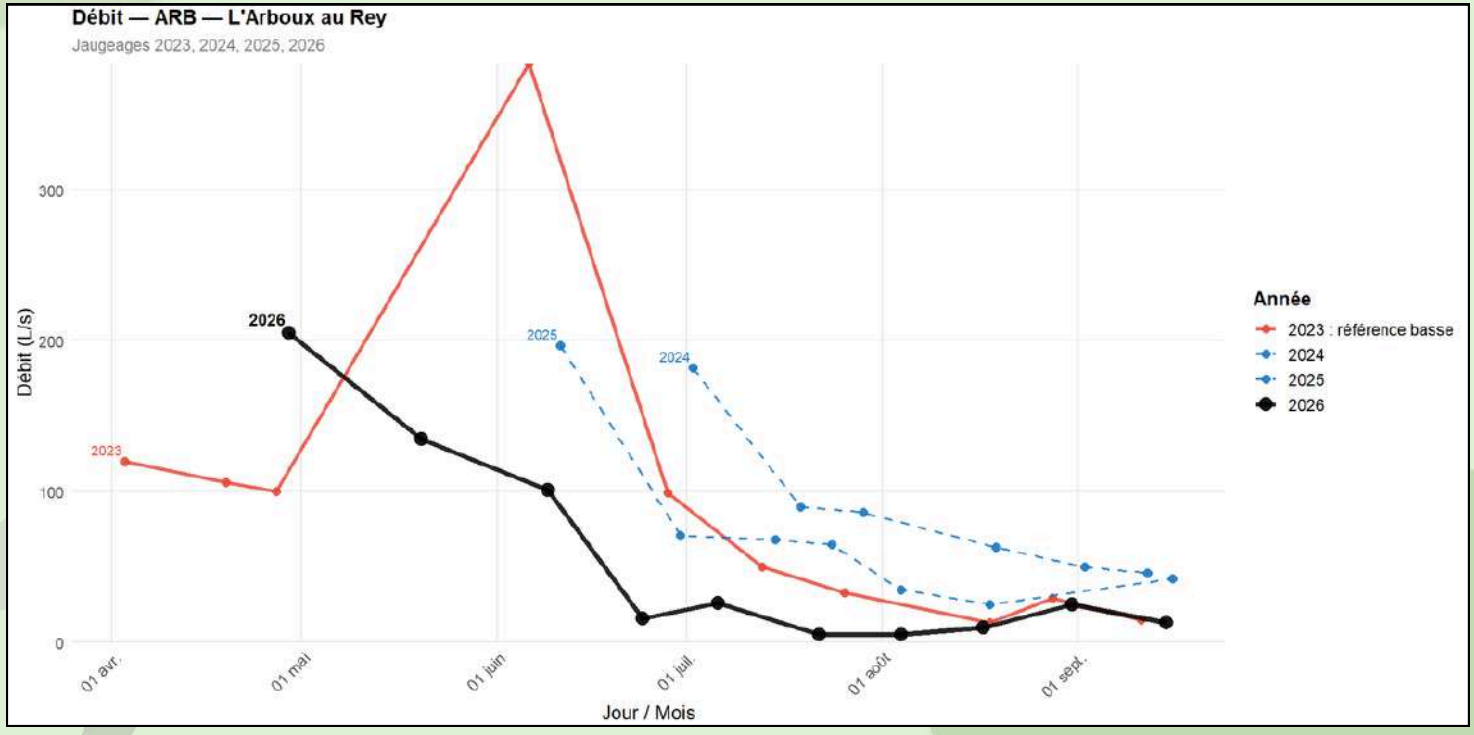

Commentaires :

- Permet de documenter l'impact de la sécheresse sur des petits cours d'eau en zone de socle granitique et schisteux, donc particulièrement sensibles à l'absence de précipitations.
- Suite aux dernières périodes caniculaires et à peu de pluies au printemps, le débit à très fortement baissé.

7 LE COUDOULOUS À AULAS

COU

Photo du site :

(prise le 15/09/26)

Situation :

COMMUNE D'AULAS

Résumé des jaugeages effectués sur le Coudoulous en 2026.

Dates	Débits	Dates	Débits	Dates	Débits
29/04	159 l/s	02/07	20 l/s	17/08	10 l/s
20/05	235 l/s	06/07	5 l/s	31/08	15 l/s
03/06	110 l/s	15/07	5 l/s	15/09	4 l/s
09/06	83 l/s	22/07	3 l/s		
25/06	43 l/s	04/08	3.5 l/s		

Commentaires :

- Permet de documenter l'impact de la sécheresse sur des petits cours d'eau en zone de socle granitique et schisteux, donc particulièrement sensibles à l'absence de précipitations.
- Station située en amont des pertes du Coudoulous, dont une partie résurge dans la grotte d'Isis (captée pour l'eau potable du Vigan).
- Présence d'une échelle limnimétrique citoyenne permettant de faire des relevés participatifs du niveau des cours d'eau et de partager ces données via une plateforme en ligne dédiée (Eau & Climat).
- Suite aux dernières périodes caniculaires et à peu de pluies au printemps, le débit a fortement baissé.
  => Hauteur d'eau le 09/06 = 38 cm
  => Hauteur d'eau le 15/09 = 29.5 cm
- Présence d'eau sur environ 30cm mais peu de vitesse, donnant un débit faible.

Figure : Évolution des débits du Coudoulous durant l'étiage.

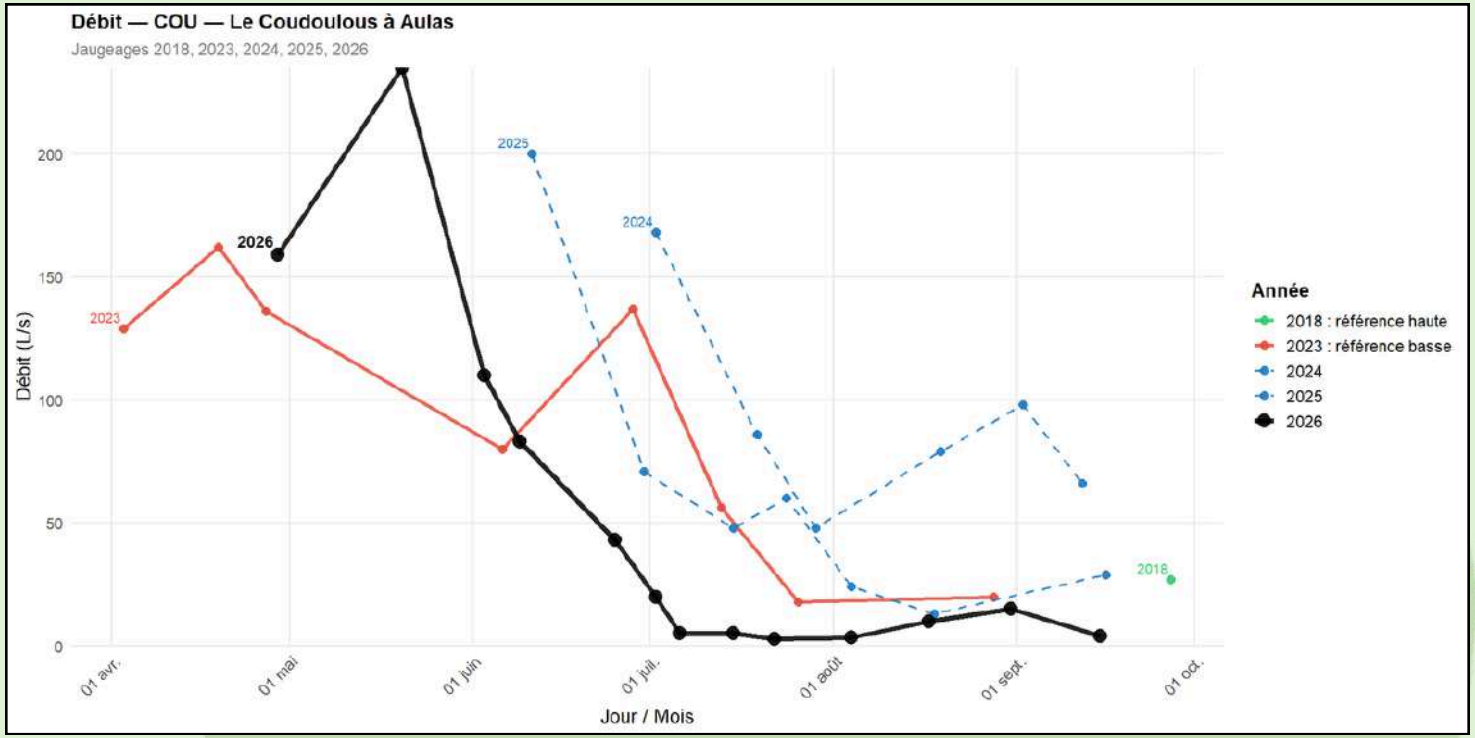

8 SOURCES DE LASFONS, AMONT MOLIÈRES-CAVAILLAC

LASF

Photo du site :

(prise le 15/09/26)

Situation :

COMMUNE DE MOLIÈRES-CAVAILLAC

Résumé des jaugeages effectués sur Lasfons en 2026.

Dates	Débits	Dates	Débits	Dates	Débits
21/05	164 l/s	06/07	60 l/s	31/08	35 l/s
03/06	88 l/s	15/07	45 l/s	15/09	30 l/s
09/06	75 l/s	22/07	49 l/s		
25/06	64 l/s	04/08	48 l/s		
02/07	55 l/s	17/08	29 l/s		

Figure : Évolution des débits de Lasfons durant l'étiage.

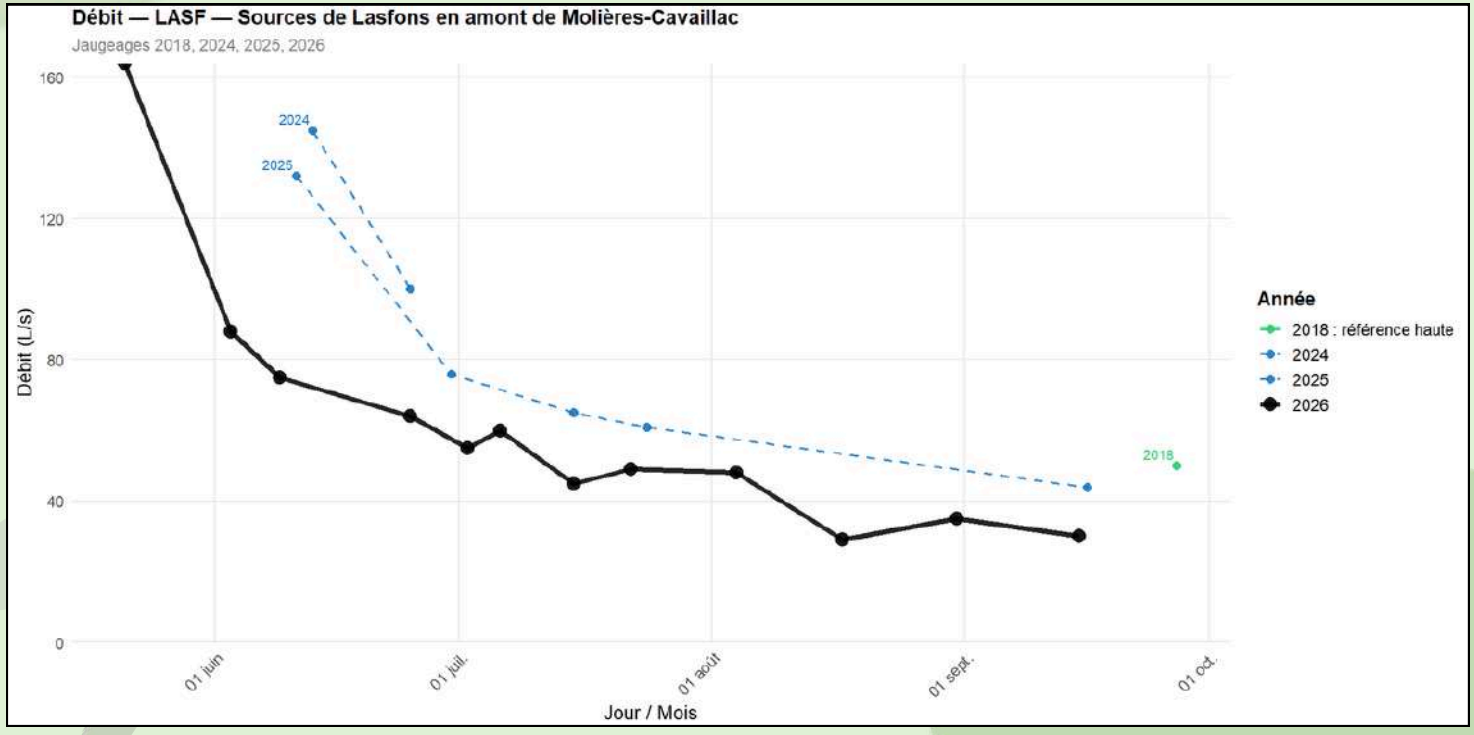

Commentaires :

- La station récupère le débit de toutes les sources.
- Présence d'une échelle limnimétrique citoyenne permettant de faire des relevés participatifs du niveau des cours d'eau et de partager ces données via une plateforme en ligne dédiée (Eau & Climat).
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit à baissé mais moins que sur les autres cours d'eau, car il s'agit d'un affluent karstique important de l'Arre.

=> Hauteur d'eau le 09/06 = 41.5 cm

=> Hauteur d'eau le 15/09 = 39.5 cm

Objectif 2026 :

→ Améliorer la connaissance sur la ressource en eau.

→ Etendre les campagnes de jaugeages sur le territoire avec de nouveaux points et multiplier les suivis.

→ Intégrer la participation citoyenne sur les échelles limnimétriques au suivi de la ressource. (Site internet du projet : Eau & Climat - Pays Viganais)

Correspondance des zones d'alerte de la Carte 1 :	
5	Bassin versant de l'Hérault amont de la confluence avec la Vis jusqu'à la confluence avec la Lergue
8a	Hérault Amont (communes gardoises) et ses affluents à l'exeption de l'Arre et la Vis (communes gardoises)
8b	Arre de sa source à la confluence avec l'Hérault et la Vis (communes gardoises)

Mesure actuelle sur l'Hérault Amont (8a) depuis le 21/08/2026 :

Crise

Mesure actuelle sur l'Arre et la Vis (8b) depuis le 21/08/2026 :

Alerte

Mesure actuelle sur l'Hérault de la Vis à la Lergue (5) depuis le 26/08/2026 :

Alerte

Seuils d'alerte : types et objectifs des mesures de restriction définies par Arrêtés Préfectoraux.	
Vigilance	Promotion de mesures d'économie d'eau et préservation du milieu.
Alerte	Limitation des prélèvements d'eau de l'ordre de 30 % pour satisfaire l'ensemble des usages et préserver le milieu.
Alerte renforcée	Limitation des prélèvements d'eau de l'ordre de 50 % pour satisfaire l'ensemble des usages et préserver le milieu.
Crise	Suspension des prélèvements d'eau pour les usages non prioritaires et limitation des impacts sur le milieu.

Pour en savoir plus, consultez les arrêtés préfectoraux sur ces sites :
gard.gouv.fr
herault.gouv.fr

Ce document est un outil d'information et de sensibilisation. Il ne constitue pas une décision officielle, seules les mesures prises par les arrêtés préfectoraux sont obligatoires et s'appliquent à tous.

SYNDICAT DE RIVIÈRES DU HAUT BASSIN DE L'HÉRAULT

3 Avenue Sergent Triaire 30120 Le Vigan
Tél.: 04 99 54 27 20
www.cc-paysviganais.fr/amenagement-riviere
Contacts : r.volkmann@cc-paysviganais.fr

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX !

www.linkedin.com/company/srhbh
www.facebook/SRHBH